

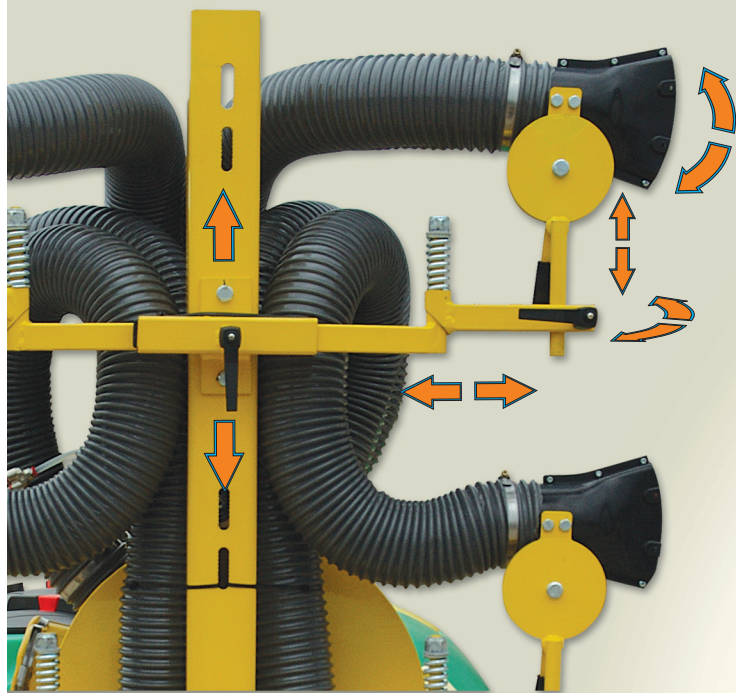


Molteplici possibilità di orientamento dei Convogliatori Aria
 Many capability of orientation the air conveyors

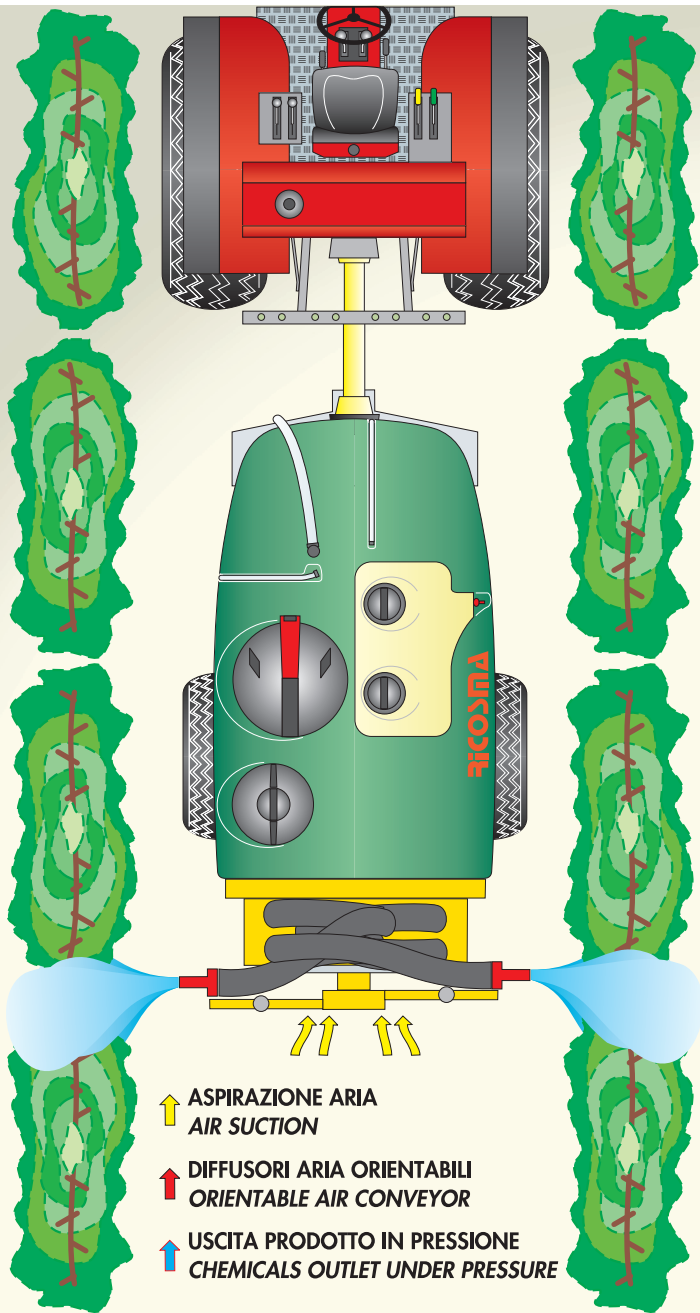

Possibilità di aprire/chiedere uno o più diffusori
 (Es. Per trattamento antibottritico che deve mirare
 solamente al grappolo e non all'apparato fogliare)
 Capability of open and close one or more air conveyors
 (es. for anti botritis treatment that must contemplate
 the grape only and not the leaf apparatus)

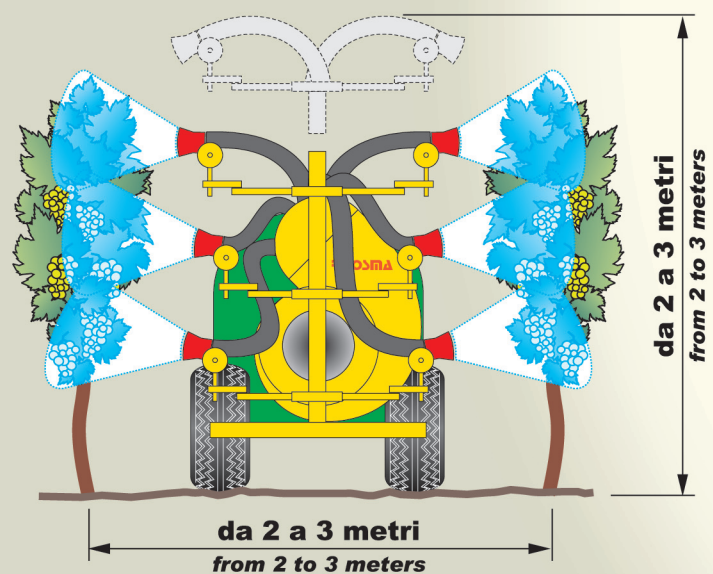

RIVENDITORE / DEALER

I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso The technical data are subject to the modifications without notice

Icona	HP	Ø mm	n°	Icona	Icona	Icona	A B C			Kg	rpm
							A mm	B mm	C mm		
800	40-45	450	6 + 6	•	2	3	2400	3000	1100	520	540
1000	55-65	450	6 + 6	•	2	3	2400	3450	1200	570	540
1500	55-65	550	6 + 6	•	2	3	2400	3650	1300	680	540
2000	65-70	550	6 + 6	•	2	3	2400	3950	1400	700	540

RICOSMA s.n.c.

Sede Operativa e Amministrativa: Via L.B. Powell, 3 • 36045 LONIGO (VI)
 Tel. 0039 (0) 444 834106 - 835203 -- Fax 0039 (0) 444 437169 - e-mail: commerciale@ricosma.com www.ricosma.com

01-2010

www.ricosma.it
 Le foto e i disegni sono indicativi. Per ulteriori specifiche, consultare il listino prezzi aggiornato.
 Dispositivi e procedure sono indicative. Per specifiche completazioni, consultare il regolamento prodotto.

Atomizzatori Atomizers **EXTREME 2**

RICOSMA

tecnologia all'avanguardia
 per un trattamento ottimale
 nel rispetto dell'ambiente



MADE IN ITALY

Atomizzatore Trainato

Trailed Atomizer

RICOSMA



- ➔ Cisterna in polietilene a massimo svuotamento con superfici inclinate 15-20°
Polyethylene tank with discharge max and 15-20° inclined surfaces
- ➔ Telaio in acciaio zincato a caldo
High-strength steel frame and hot galvanizing
- ➔ Assale regolabile in altezza e larghezza
Height and width adjustable axle
- ➔ Timone regolabile
Adjustable tow-bar
- ➔ Paraurti integrato
Integrated rear bumper
- ➔ Moltiplicatore a due velocità + folle
Two speeds overdrive + neutral
- ➔ Gruppo centrifugo zincato a caldo Ø 550 a 6 uscite (3+3) (a richiesta 8 uscite - 4+4)
Hot galvanizing centrifugal unit with Ø 550 and 6 ways (3+3) (8 ways on request - 4+4)
- ➔ Diffusori regolabili su 3 assi con getti doppi antigoccia con chiusura; diffusore con getti dentro flusso aria per minore effetto deriva del prodotto
Adjustable conveyors on 3 axis with double anti-drop sprayers with closure; Sprayers with inside air flow for reduced arises effect of the chemicals.
- ➔ Getti doppi antigoccia con chiusura
Double anti-drop sprayers with closure
- ➔ Filtro aspirazione esterno con valvola pulizia filtro
External suction filter with filter cleaning valve
- ➔ Tubi in gommata protetti raccordati alta pressione
Rubberized canvas hoses with protection for high pressure
- ➔ Pompa a membrane in alluminio o ottone da 100/140 l/min
Brass or aluminium diaphragms pump - 100/140 l/min
- ➔ Centralina di controllo in ottone manuale o elettronica
Brass manual or electronic control centrale

- ➔ Filtro in mandata in ottone
Brass delivery filter
- ➔ Premixer per polveri
Premixer for powders
- ➔ Valvola scarico cisterna ecologica
Ecological tank discharge valve
- ➔ Aspira prodotti ad iniettore per polveri e liquidi
Injector chemicals suction for powders and liquids
- ➔ Indicatore di livello anteriore e laterale
Front and side level indicator
- ➔ Saracinesca lancia anteriore e laterale
Front and lateral nozzle cock
- ➔ Serbatoio lavacircuito a tre vie
Circuit cleaning tank with three ways
- ➔ Serbatoio lavamani
Hands cleaning tank




Diffusore con getti dentro flusso aria per minore effetto deriva del prodotto.
Sprayers with inside air flow for reduced arises effect of the chemicals.



Serbatoio lavacircuito
Hands cleaning tank



Filtro in mandata in ottone
Brass delivery filter

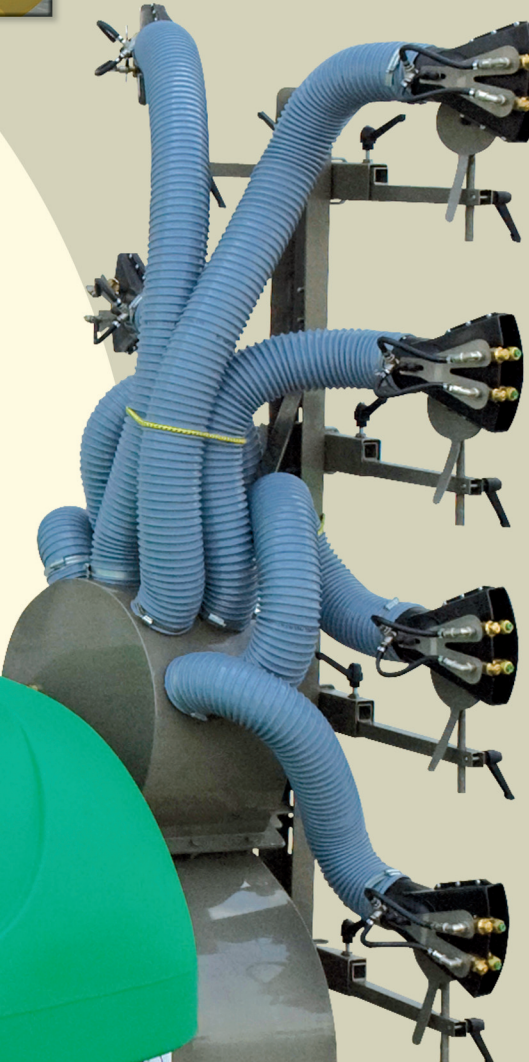

A richiesta
On request



Centralina di comando elettrico
Electric control unit



Computer per distribuzione completamente in automatico
Computer for automatic distribution



Timone snodato omologato con blocco idraulico
Articulated tow-bar with hydraulic lock and homologation

Macchina per distribuzioni a medi e alti volumi da 200 l/h a 1500 l/h
Atomizer for distributions to middles and high volumes from 200 l/h to 1500 l/h