



VIGNETO
VINEYARD



ULIVETO
OLIVE GROVE



FRUTTETO
ORCHARD

ATOMIZZATORE
ATOMIZER

TYPHOON

1000 - 1500 - 2000 LT



RICOSMA

AL SERVIZIO DELLA TERRA.

www.ricosma.com



RICOSMA

AL SERVIZIO DELLA TERRA.

TYPHOON

PROGETTATO PER



VIGNETO
VINEYARD



ULIVETO
OLIVE GROVE



FRUTTETO
ORCHARD



La caratteristica principale di Typhoon è la nuova **trasmissione di potenza** trattore/macchina: la **scatola di trasmissione doppia** permette **angoli di sterzata senza limiti**, il cardano lavora dritto e il sistema a coppie coniche può operare anche con angolo macchina/attrezzo di 90°.

Il sistema con **gruppo aria anteriore e cisterna posteriore** permette che l'ultima pianta venga trattata appena il trattore esce dal filare, senza che l'irrorazione venga fatta durante la manovra di sterzata.

The main characteristic of Typhoon is the new **tractor-machine gearbox**: the **double gearbox** allows **unlimited steering angles**, the cardan system works straight and the bevel gears system can work with a tractor machine angle up to 90 degrees.

This system equipped with **front air group and rear tank** allows the treatment of the last plant in the moment the tractor exits the row, without continuing the spraying during the steering manoeuvre.

Volumi cisterna disponibili

1000 - 1500 - 2000 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ✔ Cisterna in polietilene a massimo svuotamento con superfici inclinate 20°
- ✔ Kit lavacircuito a 3 vie
- ✔ Serbatoio lavamani
- ✔ Telaio in acciaio zincato a caldo
- ✔ Timone sterzante articolato con scatola ingranaggi
- ✔ Semiassi regolabili in larghezza
- ✔ Elica Ø 800 mm in nylon-vetro con frizione centrifuga
- ✔ Aspirazione aria anteriore
- ✔ Moltiplicatore a 2 velocità + folle
- ✔ Getti doppi antigoccia con chiusura, per bassi e medi volumi
- ✔ Filtro aspirazione con valvola pulizia filtro
- ✔ Filtri in mandata
- ✔ Raddrizzatori aria in uscita regolabili
- ✔ Indicatore di livello anteriore e laterale
- ✔ Premixer a boccaporto con lavabarattoli
- ✔ Saracinesca lancia posteriore
- ✔ Gruppo comando a distanza



**Guarda il video
sul nostro canale
YouTube**


TECH SPECS

- ✔ Polyethylene tank with total discharge and 20° inclined surfaces
- ✔ 3-way circuit cleaning kit
- ✔ Hand cleaning tank
- ✔ Hot galvanized steel frame
- ✔ Steering articulated drawbar with gearbox
- ✔ Adjustable width driveshafts
- ✔ Ø 800 mm nylon-glass reinforced fan with centrifugal clutch
- ✔ Front air intake
- ✔ 2 speed gearbox + neutral
- ✔ Double dropless nozzles with closure, for low and medium volumes
- ✔ Intake filter with cleaning valve
- ✔ Filters on delivery
- ✔ Adjustable air delivery rectifiers
- ✔ Front and side level gauge
- ✔ Hatch premixer with can cleaner
- ✔ Rear gun gate
- ✔ Remote control group


Macchina conforme agli standard Agricoltura 4.0

INFORMAZIONI

VERSIONE ASSIALE

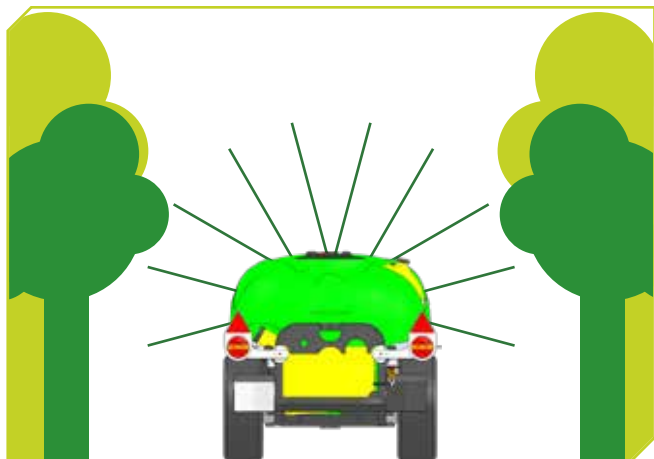

VERSIONE TORRETTA

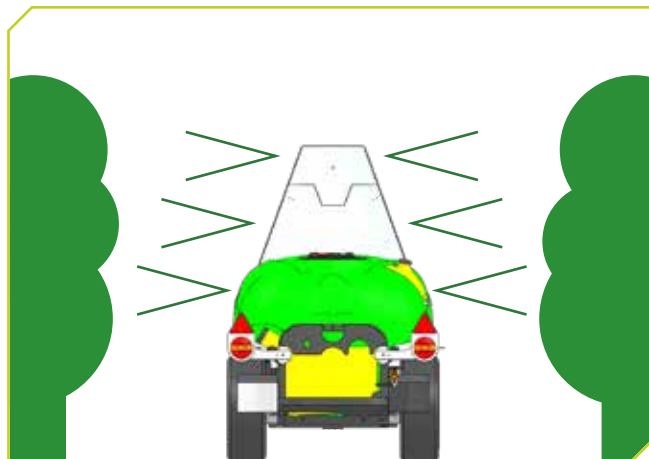

OPTIONAL



Computer per distribuzione automatica del prodotto



Kit valvole elettriche in ottone per apertura, chiusura e regolazione pressione acqua



Supplemento gruppo aria torretta

SCHEDA TECNICA

Versione	Volume cisterna [Lt]	Potenza trattore [hp]	Diametro elica [mm]	Numero getti	Frizione	Velocità	rpm
Assale	1000	60 - 70	800	7 + 7	Sì	2 + folle	540
Torretta	1500	70 - 80	900	8 + 8			

I dati riportati sono indicativi. La ditta si riserva di apportare migliorie e modifiche senza alcun preavviso.

Le foto e le illustrazioni dei depliant sono indicative.

Per allestimenti specifici consultare il listino prezzi aggiornato.

RICOSMA

Ricosma S.n.c.

Sede operativa e amministrativa

Via L. B. Powell, 3
36045 Lonigo (VI) - Italy

Tel: +0039 0444 834 106

Fax: +0039 0444 437 169

E-mail: commerciale@ricosma.com

www.ricosma.com

