



RICOSMA

L'atomizzatore semi-portato per vigneto a spalliera **Visper TL** è la soluzione che hai sempre cercato. Con il suo design **intelligente** e **versatile**, questo atomizzatore è stato appositamente progettato per affrontare le sfide delle **zone collinari** e degli **spazi ristretti**, semplificando le manovre di fine campo. Inoltre, grazie al nuovo sistema di distribuzione dell'aria, **ottimiziamo** non solo il flusso del prodotto ma **riduciamo** in modo significativo **la deriva**, il che si traduce in una maggiore efficienza e in un **minor consumo di carburante**, garantendo al contempo il **massimo rispetto per l'ambiente**.

*The **Visper TL** semi-mounted espalier vineyard sprayer is the solution you have always been looking for. With its **intelligent** and **versatile** design, this sprayer has been specifically designed to meet the challenges of **hilly areas** and **confined spaces**, simplifying headland manoeuvres. Furthermore, thanks to the new air distribution system, we **optimize** not only the product flow but significantly **reduce drift**, which translates into greater efficiency and **lower fuel consumption**, while ensuring **maximum respect for the environment**.*




RICOSMA s.n.c.


Sede operativa e Amministrativa:
Via L.B. Powell, 3 - 36045 LONIGO (VICENZA) ITALIA
Tel. +39 0444 834106
commerciale@ricosma.com
www.ricosma.com

Mod. bifila

Per il trattamento di due filari

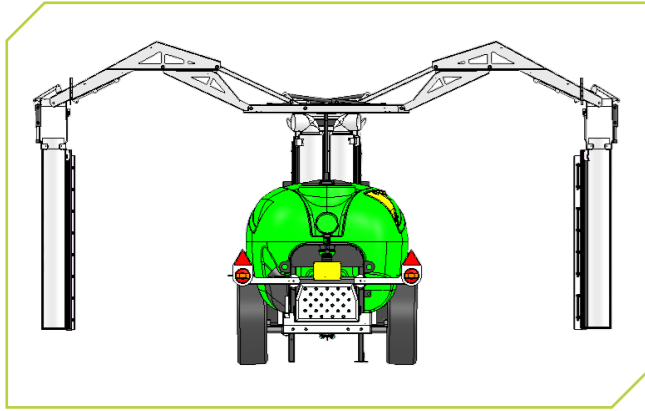

Bracci aperti

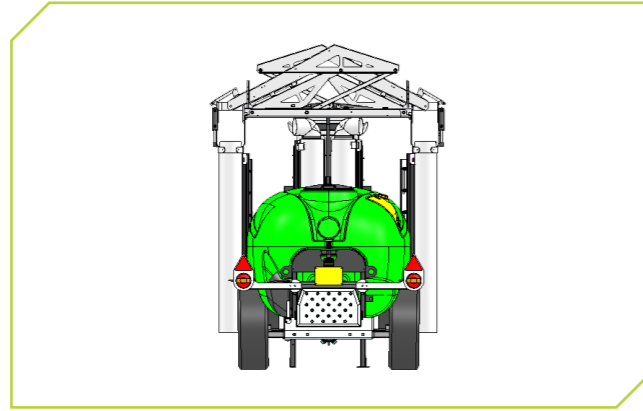

Bracci chiusi

OPTIONAL




Computer per distribuzione proporzionale all'avanzamento



Kit sonar per apertura e chiusura automatica delle valvole al rilevamento della vegetazione



Fari da lavoro notturno

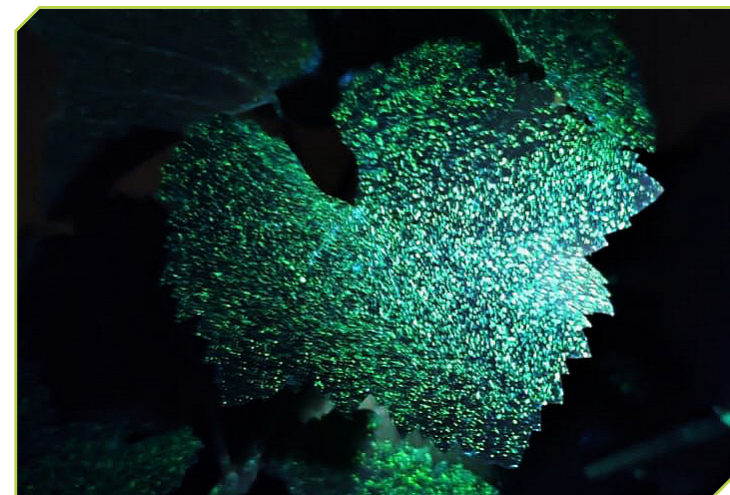

Copertura fogliare

Copertura **omogenea e lineare** ottenuta con atomizzatori TL, dosaggio che varia dai **200 ai 500 lt/ha**.

Leaf cover

Homogeneous and linear coverage obtained with TL sprayers, dosage ranging from **200 to 500 l/ha**.



VIGNETO
VINEYARD

ATOMIZZATORE MULTIFILARE
MULTIROW SPRAYER

VISPER TL

1000 - 1500 - 2000 LT



RICOSMA

CROP PROTECTION

Le foto del depliant sono indicative. Per allestimenti specifici, consultare il listino prezzi aggiornato. The photos in the brochure are indicative. For specific setups, please refer to the updated price list.

Gen - 2024



Altezza di copertura
fogliare modulabile

Erogazione
uniforme su tutta
l'altezza della
canalina

PROGETTATO PER



VIGNETO
VINEYARD

PUNTI DI FORZA

- ▶ Telaio zincato e verniciato a polveri epossidiche + cataforesi
- ▶ Erogazione uniforme su tutta l'altezza della canalina
- ▶ Sterzata stretta
- ▶ Assorbimento potenza: 75 HP
- ▶ Distribuzione sia di bassi volumi (150/200 lt/ha) che medi volumi (500/600 lt/ha)

MAIN CHARACTERISTICS

- ▶ Hot galvanized and epoxy painted steel frame + cataphoresis
- ▶ Uniform delivery over the entire height of the channel
- ▶ Tight turning radius
- ▶ Power absorption: 75 HP
- ▶ Low volume (150/200 lt/ha) and medium volume distribution (500/600 lt/ha)

Volumi cisterna disponibili
1000 - 1500 - 2000 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Valvole elettriche con volumetria
Volumetric electric valves for chemicals distribution
- ▶ Manometro di grandi dimensioni (Ø 100) per maggiore visibilità dal trattore
Big size pressure gauge (Ø 100) for better visibility from the tractor
- ▶ Pompa a membrane in ottone da 96 lt/min
96 lt/min brass diaphragm pump
- ▶ Gruppo centrifugo zincato + verniciato plastico Ø560 mm con moltiplicatore a 1 velocità + folle + frizione
Produzione aria: 23000 mc/h
Galvanized + plastic painted centrifugal group Ø560mm unit with gearbox (1 speed + neutral + clutch)
Air production: 23000 cm/h
- ▶ Serbatoio lavacircuito
Circuit cleaning tank
- ▶ Serbatoio lavamani
Hand cleaning tank
- ▶ Filtro esterno per aspirazione con valvola per pulizia anche a cisterna piena
External suction filter with valve for cleaning, at full tank too.
- ▶ Filtri in mandata
Filters on delivery
- ▶ Premixer con lavabarattoli
Hatch premixer with can cleaner
- ▶ Idroiettole aspirachimici per liquidi e polveri
Chemical suction injector for powder and liquids
- ▶ Cisterna in polietilene a massimo svuotamento con superfici inclinate a 15-20°
Polyethylene tank with total discharge and 15-20° inclined surfaces
- ▶ Assale regolabile in larghezza
Adjustable width axle
- ▶ Telaio verniciato a polveri epossidiche al plastico
Frame painted with epoxy plastic powders



Scopri di più sul nostro
sito web!

OPTIONAL

- ▶ Omologazione stradale europea
(Mother Regulation)
European Road Homologation
(Mother Regulation)



SOLLEVAMENTO CALATE ESTERNE

Due pistoni per il **sollevamento** delle calate esterne permettono di **evitare** eventuali **ostacoli**.

Inoltre la macchina è dotata di un sistema che permette alla calata di **"slittare"** in caso di urto.
*Two pistons for **lifting** the external drops allow you to **avoid any obstacles**.*

Furthermore, the machine is equipped with a system that allows the hose to **"slip"** in the event of a collision.



Ecosostenibilità

Evolviamo costantemente le nostre macchine per **proteggere l'ambiente**; le soluzioni tecniche che caratterizzano gli **atomizzatori TL** garantiscono un'**erogazione uniforme e simmetrica**, ottimizzando il flusso di prodotto e consumando meno carburante.

We constantly **evolve** our machines to **protect the environment**; the technical solutions that characterize the **TL sprayers** guarantee **uniform and symmetrical delivery**, optimizing the product flow and consuming less fuel.

Basso impatto ambientale

La **regolazione** di precisione dell'**altezza** di erogazione e la **modularità** delle calate **elimina la deriva** al di sopra del filare: viene utilizzata solo la quantità di prodotto strettamente necessaria, **senza sprechi**.

The precision adjustment of the **dispensing height** and the **modularity** of the drops **eliminates the drift** above the row: only the quantity of product strictly necessary is used, **without waste**.

✓ Eccellente copertura fogliare

Il sistema a lama d'aria produce un **flusso orizzontale uniforme**. L'erogazione è costante lungo tutta l'altezza, con un'efficienza eccellente.

The air curtain system produces a **uniform horizontal flow**. Delivery is constant along the entire height, with excellent efficiency.

Leggerezza e versatilità

L'utilizzo del sistema a lama d'aria permette di **ridurre molto il peso della macchina** grazie alle calate in telo conico e all'utilizzo di un **profilo in alluminio** per la distribuzione dell'aria, non utilizzando quindi i tradizionali tubi in pvc e le bocchette. Tutto ciò rende la **macchina estremamente leggera e versatile** anche per trattamenti **in collina**.

The use of the air curtain system makes it possible to **greatly reduce the weight of the machine** thanks to the conical cloth drops and the use of an **aluminum profile** for air distribution, thus not using the traditional PVC pipes and vents. All this makes the **machine extremely light and versatile**, even for hillside treatments.